



IQONTROL NEO

AIO CREATOR NEO /  
AIO REMOTE NEO

#### GATEWAY AIO - CENTRUL INTELIGENT DE CONTROL AL LOCUINȚEI ALL-IN-ONE

Mediola® **AIO GATEWAY V6** este un centru universal inteligent de control la domiciliu care conectează dispozitivele de la numeroase mărci și standarde radio diferite și le permite să lucreze împreună fără probleme. Mica unitate centrală asigură faptul că dispozitivele dvs., care pot fi operate prin infraroșu și radio, pot fi controlate în mod convenabil și central prin intermediul unei aplicații sau prin comandă vocală.

În acest fel, TV-ul, Audio Hi-fi, lumina,, încălzirea, jaluzelele, senzorii și multe altele pot fi ușor combinate între ele și transformă orice mediu de viață într-o locuință inteligentă în cel mai scurt timp. Casa este foarte inteligentă datorită numeroaselor opțiuni de automatizare inteligente care vă scutesc considerabil de sarcinile de rutină.

Pentru a conecta în rețea toate aceste mărci / dispozitive, **V6** este echipat cu transceivere wireless pentru 433 și 868 MHz, precum și o unitate de transmitere și recepție IR. Astfel, puteți, de exemplu, componente ale sistemelor radio de mari dimensiuni, cum ar fi IP Homematic și Homematic cu Becker, elero, Kopp, Intertechno, Somfy, Warema, dispozitivele electronice sau IR, să le combinați cum doriți. Controlul prin **V6** se realizează întotdeauna local. Nu este necesar accesul obligatoriu la Internet, iar controlul de la distanță și conexiunea la cloud sunt opționale.

Sunt disponibile două soluții pentru operarea dispozitivelor și generarea automatizării. Pe de o parte, aplicația gratuită **IQONTROL NEO ca o variantă "plug & play", care include deja toate caracteristicile importante de case inteligente, iar pe de altă parte, varianta unică, cuprinzătoare și puternică "profesională" a AIO CREATOR NEO.**

#### IQONTROL NEO APP - CASA INTELIGENTĂ UȘOR DE REALIZAT

**IQONTROL NEO** este aplicația gratuită de operare pentru V6. Acesta oferă o intrare rentabilă și deosebit de ușoară în lumea cuprinzătoare mediola Smart Home. Printre altele, interfața de utilizator generată automat a aplicației asigură că controlul poate fi configurat ușor și operat în mod deosebit intuitiv.


Punctul culminant: Puteți începe cu **IQONTROL NEO** foarte rapid și ușor și mai târziu trece la senzaționala versatilă soluție **AIO CREATOR NEO**, dacă este necesar. În acest scop, există o opțiune de upgrade care poate fi utilizată pentru a importa o configurație **IQONTROL NEO** deja existentă în **AIO CREATOR NEO**.

#### AIO CREATOR NEO - FLEXIBIL, CUPRINZĂTOR ȘI UNIC

Combinarea unică de software / aplicații puternice este soluția supremă pentru individualiștii inteligenți și pasionații de tehnologie. Acesta oferă mult mai multe posibilități pentru control, combinare și automatizare decât "fratele mai mic" **IQONTROL NEO**.


**AIO CREATOR NEO** - un designer de aplicații speciale pentru designul complet flexibil al aplicației de control în aspectul personal și senzațional dorit de dvs. Acest lucru permite ca toate ideile dvs. creative inteligente de acasă să fie realizate.

În plus, **AIO CREATOR NEO** poate fi extins în funcție de preferințele dvs., cu o varietate de plugin-uri opționale **NEO** pentru a integra o lățime de bandă uriașă de mărci / dispozitive suplimentare (de exemplu, prin intermediul sediului altor furnizori) în controlul general central. Toate dispozitivele integrate pot fi, de asemenea, automatizate pe platforme printr-un puternic manager de automatizare.

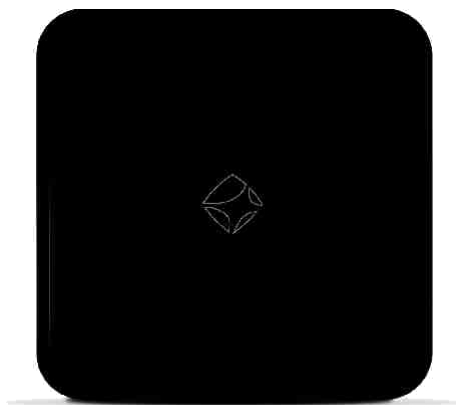

 Fabricat în Germania

Conexiuni spate

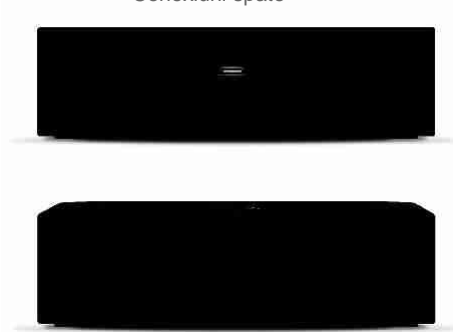

sprijină, printre altele: **homematic** IP

FIȘĂ TEHNICĂ

## DATE GENERALE

Descriere   număr articol	MEDIOLA AIO GATEWAY V6   GAT-6020
Dimensiuni	L / l / H: 110 x 110 x 32 mm
Material (carcasă)   culoare	Polycarbonat   negru
Temperatură de funcționare	Minim 0 °C până la maxim + 40 °C.

## DATE TEHNICE

Sursă de alimentare	5VDC / 1,5A
Consum de energie	1.3 W.
Procesor	84 MHz ARM®Cortex® - M4, 512 KB Flash, 96 KB SRAM
Rețea	WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2.4 GHz
Transmițător-receptor radio	1 x pentru 433 MHz, 1 x pentru 868 MHz
Gamă de transmisie radio	> 100 m câmp deschis
Infraroșu (IR)	Receptor IR integrat 38 kHz și unitate transmițător (36 - 455 kHz)

## CONEXIUNI / CARACTERISTICI

Conexiuni pentru transmițătoare IR externe	mufă de 2 x 3.5 mm, adresabilă (spate)
Funcționalitate de învățare	Radio și infraroșu
Conector IR la radio	Declanșarea unei comenzi radio prin telecomandă IR
Indicator LED RGB (capac)	programabil, pentru afișarea stării diferite a dispozitivului (de ex., senzori)

## COMPONENTE RADIO ACCEPTATE\* / IR

Sisteme / standarde wireless	Homematic   IP Homematic
Protocoale radio proprietare (433 /868 MHz)	Bartheu   Becker   Brenenstuhl   Conrad RSL   Elero   FS20   Intertechno   Kaiser Nienhaus   Kopp   Renkforce   RS2W   Roto   Schalk   Siral   Smartwares   Somfy   Trust   Warema   WIR Elektronik
Infraroșu (IR)	Aproape toate dispozitivele IR

## APLICAȚIE / CLOUD

Opțiuni de control	1. IQONTROL NEO (inclus, gratuit)   iOS, Android 2. AIO CREATOR NEO / AIO REMOTE NEO (opțional, taxabil)   PC, MAC, iOS, Android
Servicii cloud (opțional)	» acces de la distanță prin cloud » Control vocal prin Amazon Alexa, Google Assistant » Conectarea platformelor cloud, cum ar fi Philips Hue, OSRAM Lighify, Netatmo, ...

\* Mărcile comerciale enumerate sunt doar un fragment de mărci comerciale / dispozitive acceptate. Lista totală actuală a tuturor celor acceptate componentele radio ale V6 pot fi găsite la [www.mediola.com](http://www.mediola.com).

**mediola**  
connected living AG

Rennbahnstr. 72-74  
60528 Frankfurt pe  
Main

tel +49 (0)69-96870324  
fax +49 (0)69-96870326

info@mediola.com  
www.mediola.com



4 260257 651493