


Fereastră fixă pentru acoperiș plat (FI) OnTop – Card produs

Dimensiuni standard de fereastră de acoperiș plat din PVC

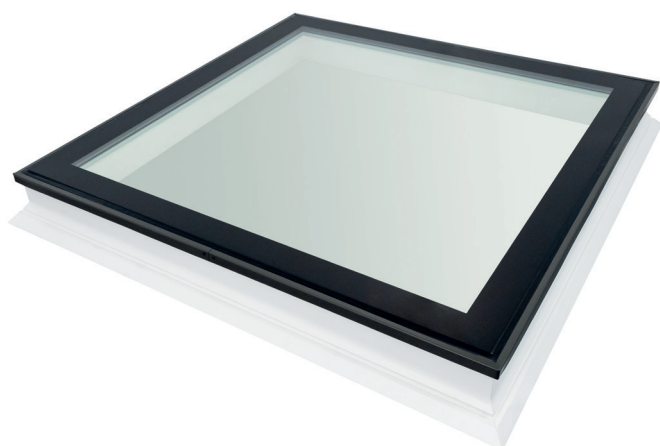

Beneficii pe scurt:

- + Asigură o conexiune sigură cu pre-asamblare maximă pentru o instalare ușoară
- + Un set de profile de conectare pentru fixarea mecanică cu acoperișul este inclus în pachetul de livrare pentru a asigura o fixare robustă a etanșării acoperișului
- + Fabricată cu un profil multicameral din PVC rezistent la intemperii pentru stabilitate îndelungată și durabilitate excepțională
- + Dispune de izolație interioară suplimentară pentru o eficiență energetică remarcabilă
- + Echipat cu un geam exterior dur, rezistent la lovituri pentru protecție maximă

Detalii tehnice

Material	PVC
Utilizare	Pentru pantă acoperiș între 2 – 15°
Ideală pentru	Încăperi cu umiditate ridicată sau scăzută
Structura ramei ferestrei	Rezistentă la intemperii Profil PVC multicameral
Culoarea profilului	PVC alb, culoare similară cu RAL 9016
Acoperirea	Aluminiu (Antracit-metalic)

Specificații tehnice

Fereastra acoperiș plat	Tipul de sticlă	Coefficientul de transfer al sticlei Valoare U_g - W/m ² K DIN EN 673	Coefficientul de transfer al ferestrei ¹ Valoare U_{fer} - W/m ² K DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2	Coefficientul de transmisie a căldurii ² Valoare $U_{rc,ref300}$ W/m ² K EN 1873, $A_{rc,ref300}$ 4,67 m ²	Energia totală transmisă Valoare g în % DIN EN 410	Clasa de izolație fonică Ghidul VDI 2719	Clasa de permeabilitate la aer DIN EN 12207
FF2C xxx/xxx K1Fi	Dublă Confort	1,0	0,99	0,78	51	3	4
FF3C xxx/xxx K1Fi	Triplă Confort	0,50	0,64	0,52	46	3	4
FF3G xxx/xxx K1Fi	Triplă Premium	0,50	0,64	0,52	30	3	4


¹ Valoare U_{fer} calculată în poziție verticală conform EN 14351-1 ² Valoare $U_{rc,ref300}$ calculată în poziție orizontală conform EN 1873

Dimensiuni

Dimensiune fereastră (cm)	060/060	070/070	080/080	090/060	090/090	100/100	120/060	120/090	120/120	150/100
Pantă acoperiș	2-15°									
Dimensiunea golului ³ în mm	600/600	700/700	800/800	900/600	900/900	1000/1000	1200/600	1200/900	1200/1200	1500/1000
Dimensiune exterioră a ramei(mm)	799/799	899/899	999/999	1099/799	1099/1099	1199/1199	1399/799	1399/1099	1399/1399	1699/1199
Dimensiune interioară a ramei (mm)	524/524	624/624	724/724	824/524	824/824	924/924	1124/524	1124/824	1124/1124	1424/924
Desch. căptușeală interioară (mm)	553/533	653/653	753/753	853/553	853/853	953/953	1153/553	1153/853	1153/1153	1453/953

³ **Instrucțiuni montaj:** deschiderea existentă poate fi cu până la + 50 mm mai mare pentru a facilita instalarea.

Fereastră de acoperiș plat OnTop fixă cu bordură extensibilă ASK și cadru AKR pentru instalare înclinată

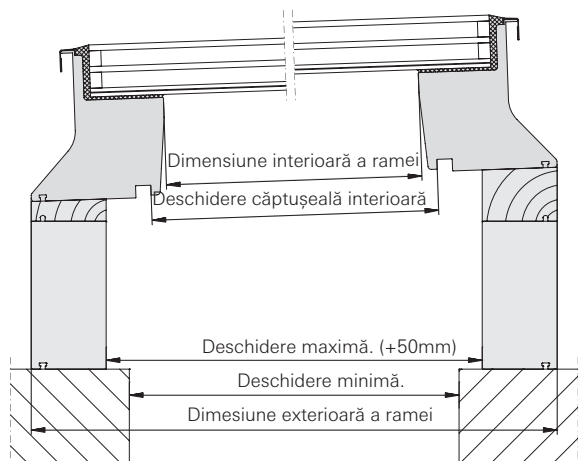

Dimensiune captușeală interioară

