

Designo R7 - Fișă de produs

Fereastră de mansardă cu deschidere în treimea superioară cu izolație termică (bloc WD)



Beneficii pe scurt:

- + axa de rotație poziționată în treimea superioară a ferestrei permite aerisirea și iluminarea optimă a mansardei și asigură un confort ridicat de utilizare (cerceveaua ferestrei "nu intră în încăpere")
- + izolația termică (bloc WD) oferă un echilibru energetic cu 15% mai bun ferestrei de mansardă, temperatură optimă în casă, costuri mai mici de încălzire și la aer condiționat și o combinație etanșă a ferestrei cu izolația acoperișului
- + setarea post-instalare a ferestrei înseamnă siguranța că fereastra de mansardă este etanșă, perfect ajustată și întotdeauna reglată corespunzător
- + 3 straturi de protecție ale lemnului care protejează împotriva influenței distructive a soarelui și a umidității
- + gradul al treilea de securitate (lemn) și gradul cel mai înalt de securitate (PVC) de protecție împotriva loviturilor din exterior sunt dovada durabilității și a siguranței dumneavoastră și a familiei dumneavoastră
- + accesoriile acționate manual și electric, atât în interior cât și în exterior, înseamnă protecție perfectă față de razele soarelui, temperatură optimă pe timp de vară și iarnă, precum și elemente interesante și originale ale decorațiilor interioare.
- + combinația ferestrelor de mansardă R4/R7 echivalează cu mai multe posibilități de utilizare a luminii naturale și schimbul eficient de aer în mansardă
- + poziția confortabilă de curățare prin rabatarea cercevelei la un unghi de 120 de grade permite menținerea ferestrei într-o curățenie impecabilă
- + fără șuruburi vizibile în ornamentele ferestrei de mansardă, asigură etanșeitatea remarcabilă a ferestrei de acoperiș și în același timp aspectul estetic exterior.
- + forma modernă a ornamentelor ferestrei de mansardă garantează integrarea armonioasă a ferestrei cu acoperișul
- + culoarea atractivă a ornamentelor ferestrei de mansardă (antracit-metalic) este combinația perfectă cu orice tip de acoperiș, asigurând arhitecților mai multă flexibilitate și ușurință în proiectare

Modelul ferestrei	+ Designo R7
Tipul ferestrei	+ fereastră cu deschidere în treimea superioară
Mâner	+ mâner poziționat în partea de jos a cercevelei
Material	  PVC Lemn
Operare	+ manuală
Eficiența energetică	+ $U_{fer} = 1,3-1,1$ + izolație termică (blocul WD) cu un echilibru energetic mai bun al ferestrei de mansardă
Instalare ușoară	+ suporturi de fixare și ornamentele ferestrei de mansardă preinstalate + izolație termică preinstalată (bloc WD) cu barieră de vapori
Calitățile produsului	+ ajustarea post-instalare a ferestrei + 3 puncte de închidere + 3 straturi de protecție a lemnului + clasa 3 de securitate (lemn) și cea mai înaltă clasă de securitate la (PVC)
Funcționalitate	+ accesorii interioare sau exterioare disponibile + combinații posibile cu ferestre de mansardă R4/R7 + poziție de curățare prin rabatarea cercevelei la 120 de grade
Design	+ fără șuruburi vizibile în ornamentele exterioare ale ferestrei + formă modernă a ornamentelor exterioare ale ferestrei + culoare atractivă a elementelor exterioare metalice - antracit metalic

Specificații tehnice

	Valoare Ug W/(m²K) EN 673	Valoare Ufer W/(m²K) EN 12567-2	Valoare g în % EN 410	Clasa de izolație fonică VDI 2719	Valoare izolație fonică Rw [dB] EN 20140-3	Clasa de permeabilitate la aer EN 12207
Dublă Standard (5)						
R75 H200	1.0	1.3	52	2	33 (-2; -6) dB	4
R75 K200	1.0	1.3	52	2	32 (-1; -3) dB	4
Dublă Confort (8)						
R78 H200	1.0	1.3	51	2	35 (-1; -4) dB	4
R78 K200	1.0	1.3	51	2	32 (-1; -3) dB	4
Triplă Standard (9)						
R79 H200	0.7	1.1	47	2	33 (-1; -4) dB	4
R79 K200	0.7	1.1	47	2	33 (-1; -4) dB	4

H = Lemn K = PVC

Dimensiunile ferestrei


Dimensiunea ferestrei	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	065/160	074/098	074/118

Dimensiunea exterioră a tocului (mm)	540/780	540/980	540/118	650/980	650/1180	650/1400	650/1600	740/980	740/1180
Dimensiunea exterioră totală (cu blocul WD) (mm)	600/840	600/1040	600/1240	710/1040	710/1240	710/1460	710/ 1660	800/1040	800/1240
Dimensiunea interioară a tocului (mm)	464/704	464/904	464/1104	574/904	574/1104	574/1324	574/1524	664/904	664/1104
Dimensiunea exterioră a cercevelei (mm)	456/695	456/895	456/1095	566/895	566/1095	566/1315	566/1515	656/895	656/1095
Vitraj / dimensiunea sticlei (mm)	382/620	382/820	382/1020	492/820	492/1020	492/1240	492/1440	582/820	582/1020
Distanța interioară a căptușelii ferestrei (mm)	480/720	480/920	480/1120	590/920	590/1120	590/1340	590/1540	680/920	680/1120
Suprafața vitrată (suprafața de lumină) (m2)	0,24	0,31	0,39	0,40	0,50	0,61	0,71	0,48	0,59


Dimensiunea ferestrei	074/140	074/160	094/098	094/118	094/140	114/098	114/118	114/140

Dimensiunea exterioră a tocului (mm)	740/1400	740/1600	940/980	940/1180	940/1400	1140/980	1140/1180	1140/1400
Dimensiunea exterioră totală (cu blocul WD) (mm)	800/1460	800/1660	1000/1040	1000/1240	1000/1460	1200/1040	1200/1240	1200/1460
Dimensiunea interioară a tocului (mm)	664/1324	664/1524	864/904	864/1104	864/1324	1064/904	1064/1104	1064/1324
Dimensiunea exterioră a cercevelei (mm)	656/1315	656/1515	856/895	856/1095	856/1315	1056/895	1056/1095	1056/1315
Vitraj / deschiderea cercevelei (mm)	582/1240	582/1440	782/820	782/1020	782/1240	982/820	982/1020	982/1240
Distanța interioară a căptușelii ferestrei (mm)	680/1340	680/1540	880/920	880/1120	880/1340	1080/920	1080/1120	1080/1340
Suprafața vitrată (suprafața de lumină) (m2)	0,72	0,84	0,64	0,80	0,97	0,81	1,00	1,22

Secțiune A-A

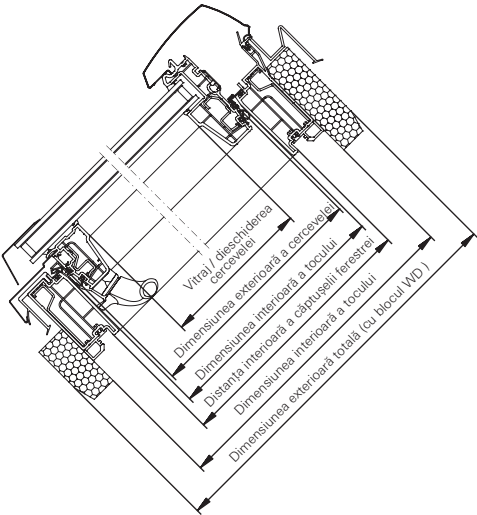

Secțiune B-B

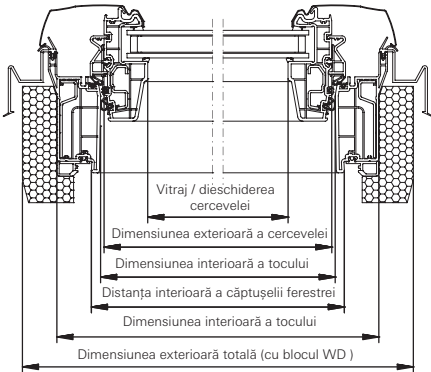

Secțiuni în PVC